


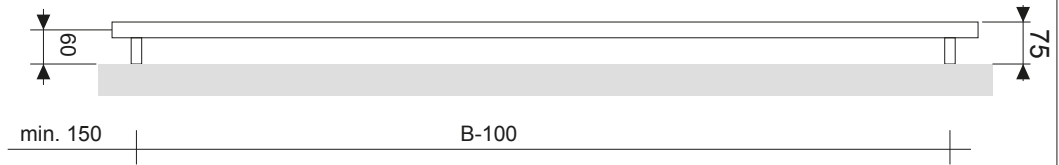









Framex Horizontal


Indikace výkonu Dt 50°C
300 ~ 700 Watt
(dle rozměrů radiátoru)

Všechny rozměry v MM. Skryté symboly NELZE objednat
) speciální rozměry na zakázku dle požadavku klienta (příplatek)

-  Jen topení,
(uzavřený) topný systém
-  Topení & elektrický provoz
Kombinované vytápění
-  Jen elektrický provoz




-  Ocel
Profil: 30x50 mm
-  Povrchová úprava
+0% RAL bílá
Ostatní za příplatek
-  Parametry
max. 5 bar
max. 90° C
-  Standardní šířky
1850, 1650,
-  Standardní výšky
200, 350, 500
Ostatní za příplatek
-  Vertikální varianta
Framex Vertical
-  Dodací lhůty
1 - 4 týdny

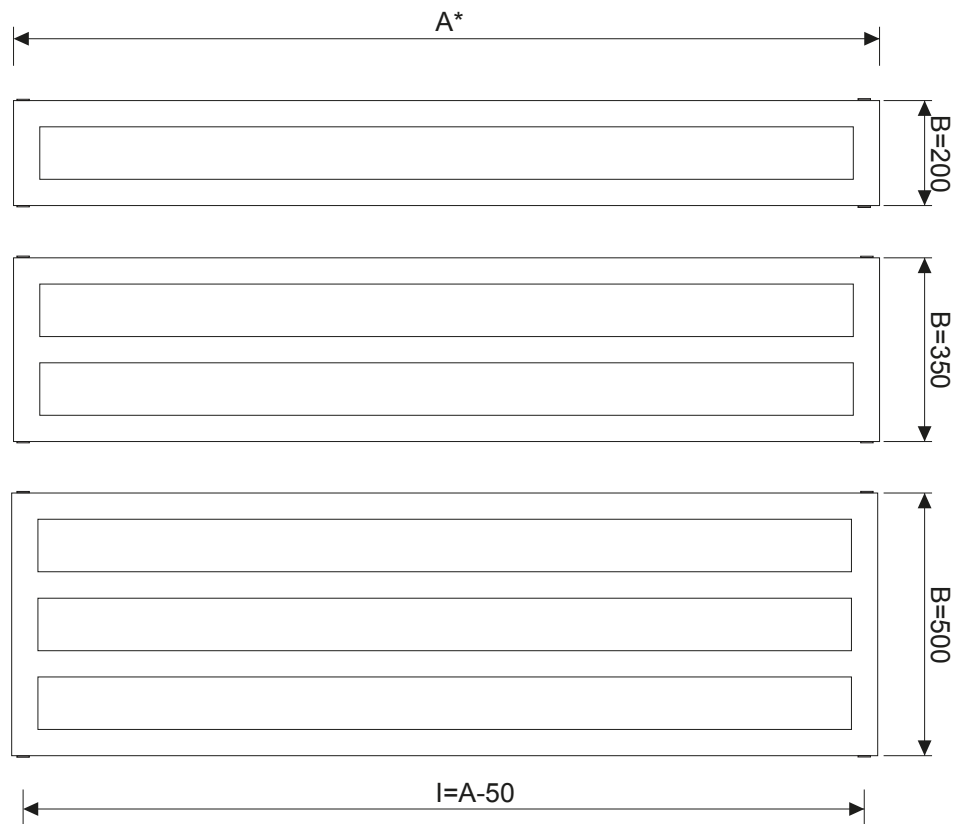

Možnosti připojení

■ za příplatek standard

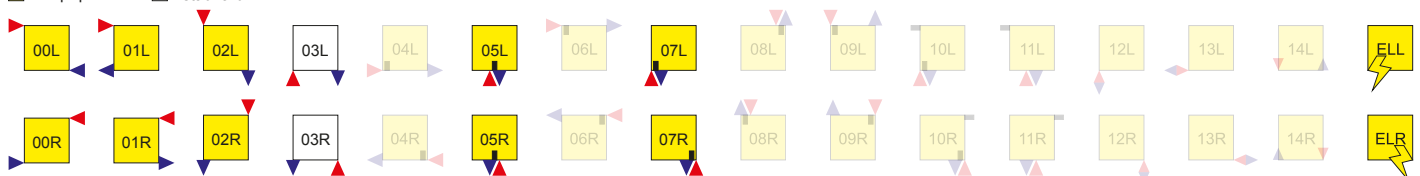

UPOZORNĚNÍ: Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Laurens vyhrazuje právo na změnu specifikací modelu bez předchozího oznámení.
Veškeré změny instalace stávajícího nebo nového připojení doporučujeme realizovat nejdříve po dodávce radiátoru na místo určení.
Více informací o cenách, výkonech a prodejních místech naleznete na www.laurens.cz