




## Fleurielle 470-F (ver.2)

na zem | Bodenstehend | floor standing version

**Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output 75/65°C  
90 Watt  
(na článek | pro Gleid | per section)**

### Technický list | Technische Zeichnung | technical drawing

Všechny rozměry v [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]  
L...délka radiátoru | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda)  
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)  
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický  
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch  
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)  
Rein elektrisch (auf Anfrage)  
Electric version only (on request)

### Možnosti připojení | Anschlussmöglichkeiten | Connections



úhlopříčné  
wechselseitig  
diagonal



boční  
einseitig  
one side



boční spodní L/P  
seitlich unten L/R  
bottom on side L/R

### Rošteče pro ventily | Ventilabstände | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm


Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm

Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 závit | Gewinde | winding)

Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm

Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerance | Toleranz | tolerance +/- 5mm

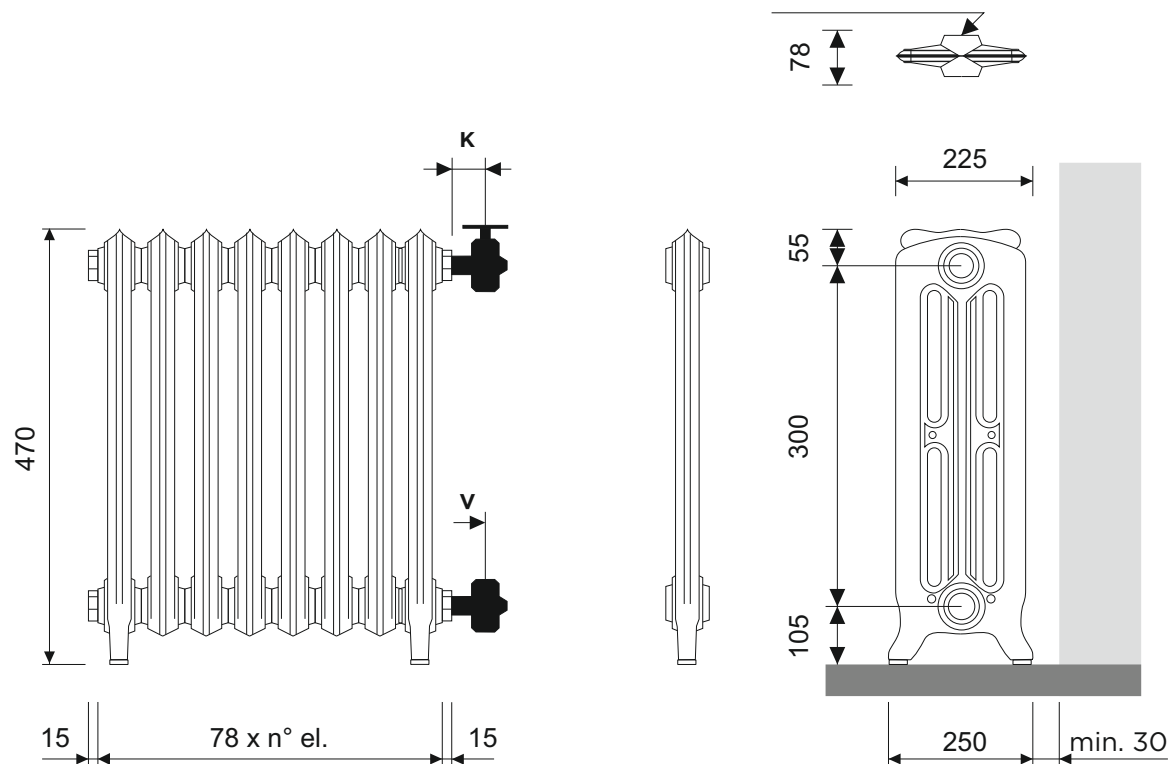

Tolerance délky | Längtoleranz | length tolerance +/- 1%



### Litina | Gusseisen | Cast iron

šedá litina | Grauguss | grey cast iron  
3 výšky | Höhen | heights




### Parametry | Tech.Daten | data

max. 4 bar  
max. 90° C




### Povrch | Oberfläche | surface

RAL 7022 šedá | Umbragrau | umbra grey  
+% ostatní | andere | other RAL




### Elektrický | Elektrisch | el. version

~ 230V, 50Hz | max. 2000 Watt  
na dotaz | auf Anfrage | on request



### Délky | Längen | lengths

min. 3 max. 31 článků | Glieder | sections  
po | nach | each 78 mm



### Dodání | Lieferung | Delivery

4-6 týdnů | Wochen | weeks  
+2-4 projekty | für Projekte | for projects




## Fleurielle 760-F (ver.2)

na zem | Bodenstehend | floor standing version

**Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output 75/65°C**  
**138 Watt**  
**(na článek | pro Gleid | per section)**

### Technický list | Technische Zeichnung | technical drawing

Všechny rozměry v [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]  
L...délka radiátoru | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda)  
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)  
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický  
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch  
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)  
Rein elektrisch (auf Anfrage)  
Electric version only (on request)

### Možnosti připojení | Anschlussmöglichkeiten | Connections



úhlopříčné  
wechselseitig  
diagonal



boční  
einseitig  
one side




boční spodní L/P  
seitlich unten L/R  
bottom on side L/R

### Rošteče pro ventily | Ventilabstände | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 závit | Gewinde | winding)  
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerance | Toleranz | tolerance +/- 5mm

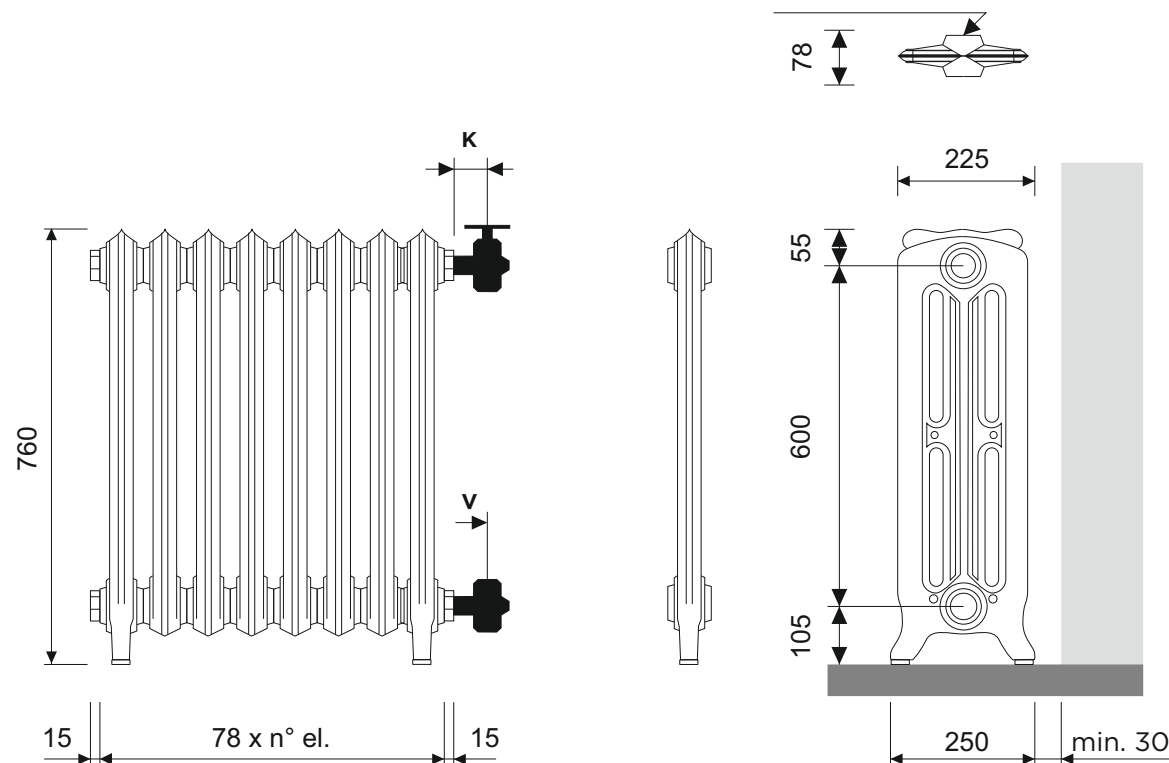

Tolerance délky | Längentoleranz | length tolerance +/- 1%



### Litina | Gusseisen | Cast iron

šedá litina | Grauguss | grey cast iron  
3 výšky | Höhen | heights




### Parametry | Tech.Daten | data

max. 4 bar  
max. 90° C




### Povrch | Oberfläche | surface

RAL 7022 šedá | Umbragrau | umbra grey  
+% ostatní | andere | other RAL




### Elektrický | Elektrisch | el. version

~ 230V, 50Hz | max. 2000 Watt  
na dotaz | auf Anfrage | on request



### Délky | Längen | lengths

min. 3 max. 31 článků | Glieder | sections  
po | nach | each 78 mm



### Dodání | Lieferung | Delivery

4-6 týdnů | Wochen | weeks  
+2-4 projekty | für Projekte | for projects




## Fleurielle 470-W (ver.2)

na stěnu | Wandvariante | wall mounted version

**Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output 75/65°C  
90 Watt  
(na článek | pro Gleid | per section)**

### Technický list | Technische Zeichnung | technical drawing

Všechny rozměry v [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]  
L...délka radiátoru | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda)  
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)  
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický  
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch  
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)  
Rein elektrisch (auf Anfrage)  
Electric version only (on request)

### Možnosti připojení | Anschlussmöglichkeiten | Connections



úhlopříčné  
wechselseitig  
diagonal



boční  
einseitig  
one side




boční spodní L/P  
seitlich unten L/R  
bottom on side L/R

### Rošteče pro ventily | Ventilabstände | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 závit | Gewinde | winding)  
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerance | Toleranz | tolerance +/- 5mm

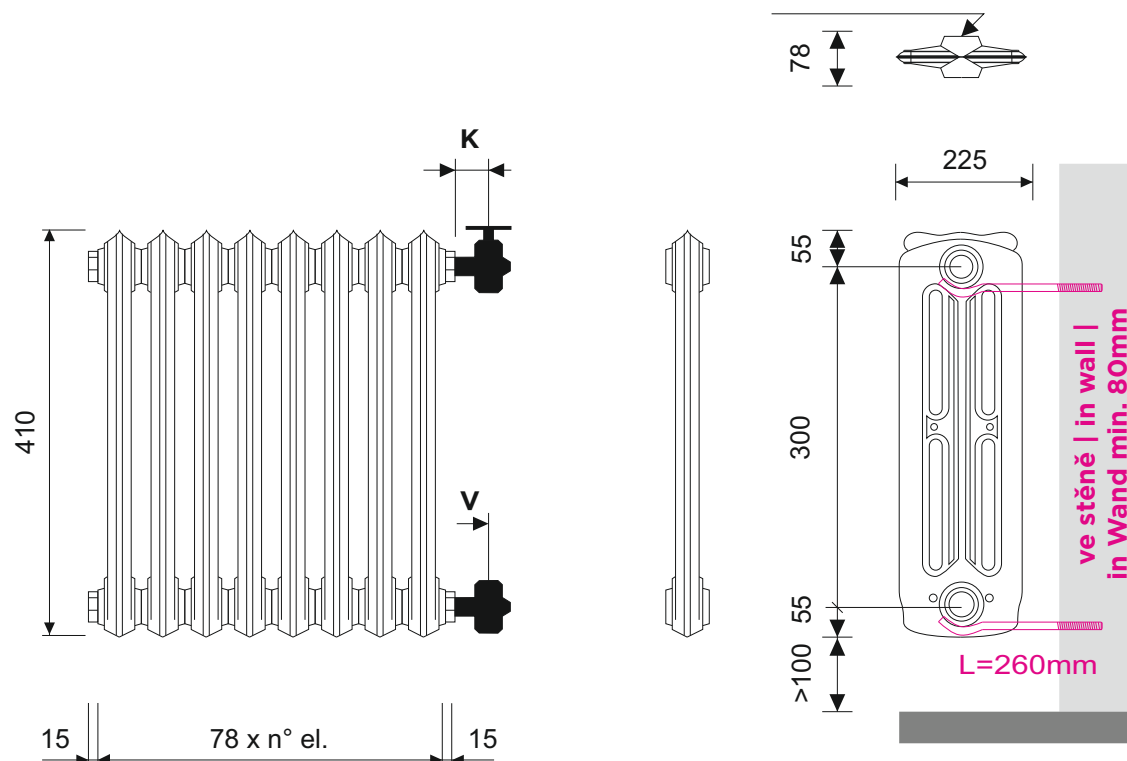

Tolerance délky | Längentoleranz | length tolerance +/- 1%




### Litina | Gusseisen | Cast iron

šedá litina | Grauguss | grey cast iron  
3 výšky | Höhen | heights



### Parametry | Tech.Daten | data

max. 4 bar  
max. 90° C




### Délky | Längen | lengths

min. 3 max. 30 článků | Glieder | sections  
po | nach | each 78 mm




### Povrch | Oberfläche | surface

RAL 7022 šedá | Umbragrau | umbra grey  
+% ostatní | andere | other RAL



### Elektrický | Elektrisch | el. version

~ 230V, 50Hz | max. 2000 Watt  
na dotaz | auf Anfrage | on request



### Dodání | Lieferung | Delivery

4-6 týdnů | Wochen | weeks  
+2-4 projekty | für Projekte | for projects




## Fleurielle 760-W (ver.2)

na stěnu | Wandvariante | wall mounted version

**Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output 75/65°C**  
**138 Watt**  
**(na článek | pro Gleid | per section)**

### Technický list | Technische Zeichnung | technical drawing

Všechny rozměry v [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]  
L...délka radiátoru | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda)  
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)  
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický  
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch  
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)  
Rein elektrisch (auf Anfrage)  
Electric version only (on request)

### Možnosti připojení | Anschlussmöglichkeiten | Connections



úhlopříčné  
wechselseitig  
diagonal



boční  
einseitig  
one side




boční spodní L/P  
seitlich unten L/R  
bottom on side L/R

### Rozteče pro ventily | Ventilabstände | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 závit | Gewinde | winding)  
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerance | Toleranz | tolerance +/- 5mm

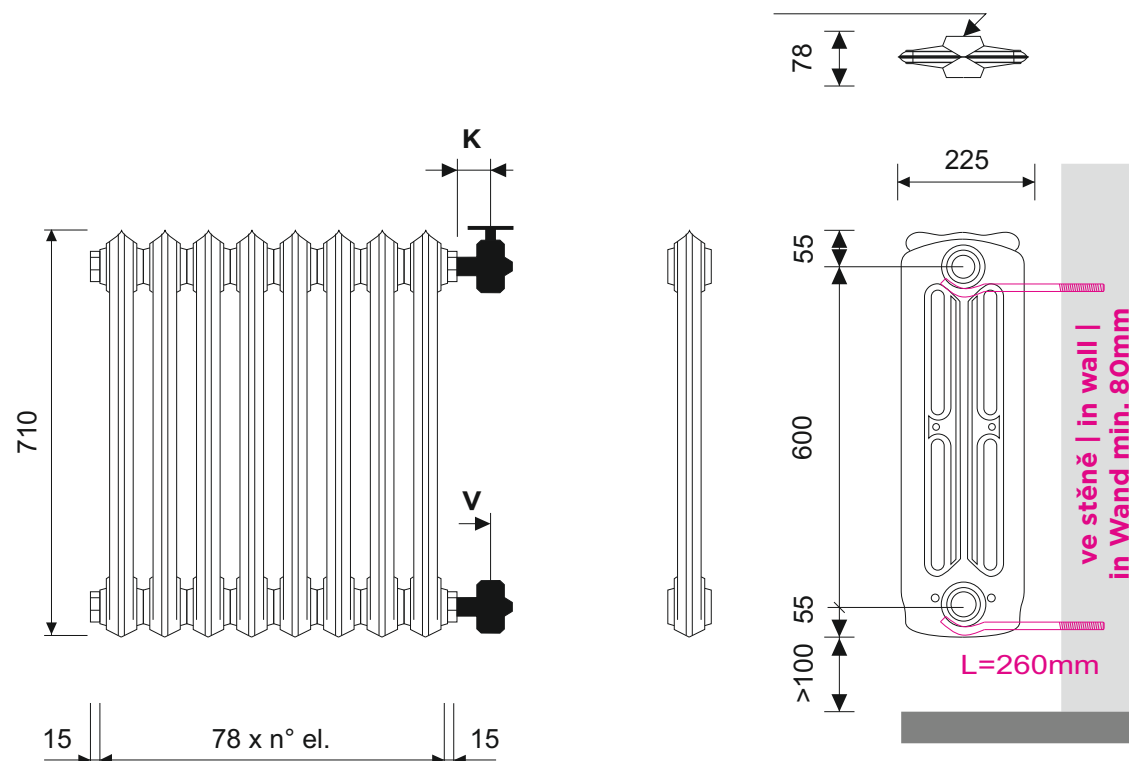

Tolerance délky | Längentoleranz | length tolerance +/- 1%



### Litina | Gusseisen | Cast iron

šedá litina | Grauguss | grey cast iron  
3 výšky | Höhen | heights




### Parametry | Tech.Daten | data

max. 4 bar  
max. 90° C




### Povrch | Oberfläche | surface

RAL 7022 šedá | Umbragrau | umbra grey  
+% ostatní | andere | other RAL




### Elektrický | Elektrisch | el. version

~ 230V, 50Hz | max. 2000 Watt  
na dotaz | auf Anfrage | on request



### Délky | Längen | lengths

min. 3 max. 30 článků | Glieder | sections  
po | nach | each 78 mm



### Dodání | Lieferung | Delivery

4-6 týdnů | Wochen | weeks  
+2-4 projekty | für Projekte | for projects




## Fleurielle 960-F (ver.2)

na zem | Bodenstehend | floor standing version

**Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output 75/65°C  
182 Watt  
(na článek | pro Gleid | per section)**

### Technický list | Technische Zeichnung | technical drawing

Všechny rozměry v [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]  
L...délka radiátoru | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda)  
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)  
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický  
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch  
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)  
Rein elektrisch (auf Anfrage)  
Electric version only (on request)

### Možnosti připojení | Anschlussmöglichkeiten | Connections



úhlopříčné  
wechselseitig  
diagonal



boční  
einseitig  
one side




boční spodní L/P  
seitlich unten L/R  
bottom on side L/R

### Rošteče pro ventily | Ventilabstände | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 závit | Gewinde | winding)  
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerance | Toleranz | tolerance +/- 5mm

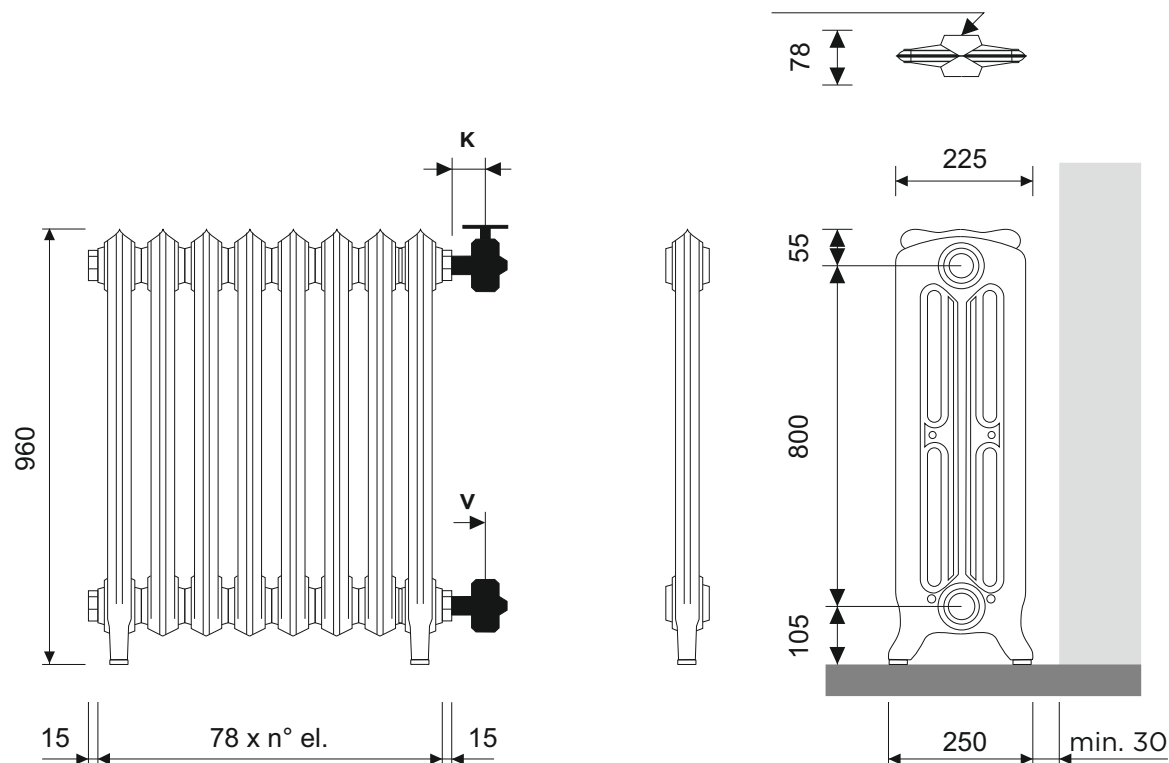

Tolerance délky | Längentoleranz | length tolerance +/- 1%



### Litina | Gusseisen | Cast iron

šedá litina | Grauguss | grey cast iron  
3 výšky | Höhen | heights




### Parametry | Tech.Daten | data

max. 4 bar  
max. 90° C




### Povrch | Oberfläche | surface

RAL 7022 šedá | Umbragrau | umbra grey  
+% ostatní | andere | other RAL




### Elektrický | Elektrisch | el. version

~ 230V, 50Hz | max. 2000 Watt  
na dotaz | auf Anfrage | on request



### Délky | Längen | lengths

min. 3 max. 31 článků | Glieder | sections  
po | nach | each 78 mm



### Dodání | Lieferung | Delivery

4-6 týdnů | Wochen | weeks  
+2-4 projekty | für Projekte | for projects




## Fleurielle 960-W (ver.2)

na stěnu | Wandvariante | wall mounted version

**Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output 75/65°C  
182 Watt  
(na článek | pro Gleid | per section)**

### Technický list | Technische Zeichnung | technical drawing

Všechny rozměry v [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]  
L...délka radiátoru | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda)  
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)  
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický  
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch  
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)  
Rein elektrisch (auf Anfrage)  
Electric version only (on request)

### Možnosti připojení | Anschlussmöglichkeiten | Connections



úhlopříčné  
wechselseitig  
diagonal



boční  
einseitig  
one side




boční spodní L/P  
seitlich unten L/R  
bottom on side L/R

### Rošteče pro ventily | Ventilabstände | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 závit | Gewinde | winding)  
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm  
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerance | Toleranz | tolerance +/- 5mm

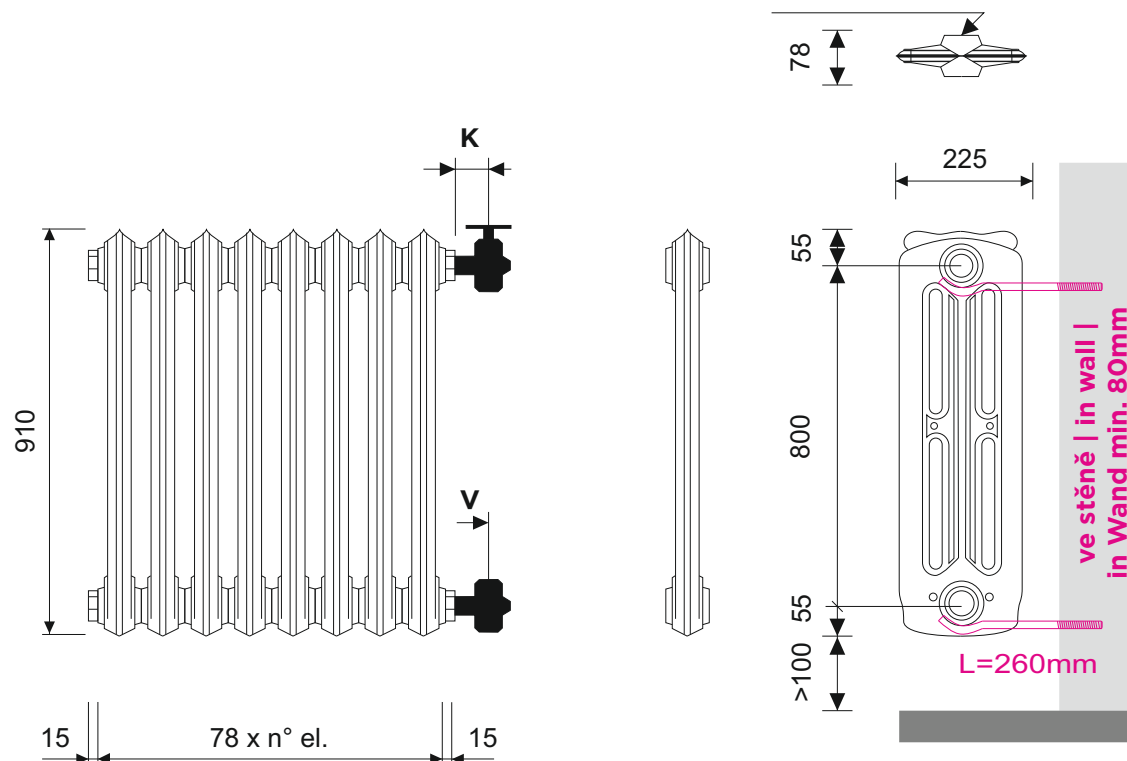

Tolerance délky | Längentoleranz | length tolerance +/- 1%




### Litina | Gusseisen | Cast iron

šedá litina | Grauguss | grey cast iron  
3 výšky | Höhen | heights



### Parametry | Tech.Daten | data

max. 4 bar  
max. 90° C




### Délky | Längen | lengths

min. 3 max. 30 článků | Glieder | sections  
po | nach | each 78 mm




### Povrch | Oberfläche | surface

RAL 7022 šedá | Umbragrau | umbra grey  
+% ostatní | andere | other RAL



### Elektrický | Elektrisch | el. version

~ 230V, 50Hz | max. 2000 Watt  
na dotaz | auf Anfrage | on request



### Dodání | Lieferung | Delivery

4-6 týdnů | Wochen | weeks  
+2-4 projekty | für Projekte | for projects